

# ORWAK 3220

3220 on monipuolinen paalain, joka vastaa erityisen matalien paalaimien kasvavaan kysyntään markkinoilla. Täydellinen pahville ja muoville! Paalaimen matala rakenne helpottaa kuljetusta ja asennusta sekä mahdollistaa sijoittamisen moniin paikkoihin. Se on ihanteellinen kohteissa, joissa haasteena on matala huonekorkeus!



**MATALA  
RAKENNE**



**PAALIN  
PAINO  
PAHVI**



Kone täyttää  
**EN 16500**  
turvallisuusstandardin  
vaatimukset

**ORWAK**

## ORWAK EDUT



### TUOTTAVAMPAA AJANKÄYTTÖÄ

Mitä vähemmän aikaa käytät jätteenkäsittelyyn, sitä enemmän aikaa jää varsinaisille työtehtäville.

### LISÄÄ TILAA

Paalaimemme minimoi nopeasti jätteiden tarvitseman tilan, mikä auttaa käytävien ja kulkuväylien pitämisessä vapaina ja puhtaina.

### VÄHEMMÄN KUSTANNUKSIA, LISÄÄ ARVOA

Tehokkaampi puristus = kierrätettäväksi tai hävitettäväksi kuljetettava jäte mahtuu pienempään tilaan. Vähentynyt kuljetuksien tarve tarkoittaa pienempiä kuljetuskustannuksia ja CO<sub>2</sub>-päästöjä. Lajittelu paikan päällä parantaa kierrätettävien materiaalien laatua.

## MIKSI ORWAK 3220?

- Pienikokoinen malli mahdollistaa helpon kuljetuksen ja asennuksen.
- Tiivistää tehokkaasti suuretkin määrät jätettä.
- Fiksut ominaisuudet, helppokäyttöinen paneeli ja lisävalintana Connect-viestintäpalvelu.

**ORWAK**  
PART OF SULO GROUP

# ORWAK 3220

Erityisen matala asennuskorkeus

## PIENIKOKOINEN MALLI

Mallissa on ristisylinteri, ja se on kooltaan erittäin kompakti. Laitteen kuljetus- ja asennuskorkeus on vain 2 000 mm. Matala korkeus helpottaa kuljetusta asennuspaikkaan ja tarjoaa laajat sijoittelumahdollisuudet.

## AIKA ON RAHAA

Nopean paalaimen sykli kestää vain 16 sekuntia. Siten paalain on hetkessä valmis vastaanottamaan uuden lastin pahvilaatikoita tai muoviva. Sisältää automaattisen käynnistysvakio toimintona! 3220-paalainta voidaan ohjata manuaalisesti, mutta parhaan tehokkuuden ja käyttömukavuuden se tarjoaa automaattitilassa.



Paina vain kahta painiketta paalin poisto!

- Käyttäjystävällinen paneeli
- Hiljainen toiminta



Putket paalin helppo kiinnittämiseen

## ORWAK 3220 ON OPTIMOITU SEURAAVILLE MATERIAALEILLE:

### PAPERI

- Pahvi
- Silppu

### MUOVIKELMU

- Kutistemuovi
- Muovipussit

## VALMIIT YHTEYDET

**Älykäspaalain:** Uusi piirilevy sisältää tietojen tallennustoiminnon, koneen teknisen toiminnan valvonnan sekä viestintämahdollisuuksia; lisäksi se täyttää – paalinalan edelläkävijänä – henkilökohtaiselle turvallisuudelle asetetut D-tason vaatimukset.

**Orwak Connect communication:** Tämä paalain on valmis kommunikoidaan valitessaan lisävarustetta "Orwak Connect". Se on modeemipohjainen viestintäpalvelu, jonka avulla paalain voi lähettää päivityksiä ja hälytyksiä henkilökunnalle sekä tärkeitä tietoja ja paalutilastoja verkkoportaaliin.

## ERITYISOHJELMA MUOVILLE

Varustettu ohjelmalla, joka on suunniteltu erityisesti muovien tehokkaaseen tiivistämiseen. Järjestelmä aktivoidaan kun paalainta käytetään LP asennossa. Tällöin puristuslevy pysähtyy alasettoon 5 minuutiksi ja puristaa ylimääräisen ilman jätemuovista pois.

Kone täyttää vertikaalipaalaimia koskevan EN 16500:2014 -turvallisuusstandardin vaatimukset


## MITAT & TEKNISET TIEDOT

### MITAT

A	B	C	D	E	F*
2000 mm	1651 mm	955 mm	2210 mm	1068 mm	2000 mm**

\*Kuljetuskorkeus

\*\*Kuljetusjalat lisäävät korkeuteen 100 mm, mutta ne voidaan poistaa kohdepaikassa

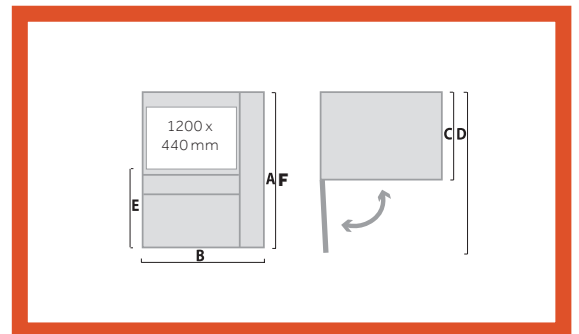

### TEKNISET TIEDOT

TÄYTTÖAUKKO	SYKLIN KESTOAIKA	PURISTUSVOIMA	PAALIKOKO	PAALIN PAINO	KONEEN PAINO	ÄÄNITASO	SUO-JAUSLUOKKA	KÄYTTÖJÄNNITE
Leveys: 1200 mm Korkeus: 440 mm	16 s	18 t, 180 kN	Leveys: 1200 mm Syvyys: 710 mm Korkeus: 850 mm	Pahvi: enintään 250 kg Muovienintään 290 kg	1131 kg	≤ 65 db (A)	IP 55	3-vaihe 3x400 V 50 Hz.

Pidätämme itsellämme oikeuden tehdä muutoksia teknisiin tietoihin ilman ennakkoilmoitusta. Paalin/pussin/astian paino riippuu materiaalityypistä.

## L&T YMPÄRISTÖPALVELUT OY

Valimotie 27

FIN-00380 Helsinki

FINLAND

Tel: +358-106362790

E-mail: kauppa@lassila-tikanoja.fi

LASSILA-TIKANOJA.FI

ORWAK  
PART OF SULO GROUP