

ORWAK COMPACT 3110

ORWAK COMPACT 3110 soveltuu erinomaisesti yrityksiin, joissa pakkausjätettä kertyy vain vähän. Matalan korkeuden ja pienen lattiatilan tarpeen ansiosta laite sopii sinne, missä sitä tarvitaan! Tämä pieni, mutta tehokas paalain pienentää jätteen tilavuuden suhteessa 7:1.



Kone täyttää
EN 16500
turvallisuuksstandardin
vaatimukset

ORWAK




PIENI
TIIANTARVE

50 KG

PAALIN
PAINO
PAHVI

ORWAK EDUT

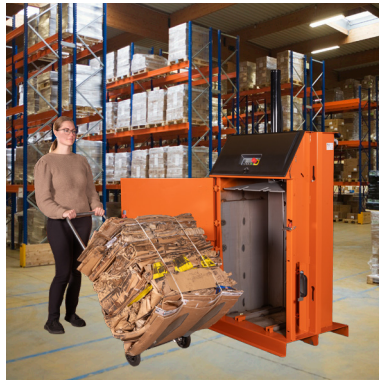

TUOTTAVAMPAA AJANKÄYTTÖÄ

Mitä vähemmän aikaa käytät jätteenkäsittelyyn, sitä enemmän aikaa jää varsinaisille työtehtäville.

LISÄÄ TILAA

Paalaimemme minimoi nopeasti jätteiden tarvitseman tilan, mikä auttaa käytävien ja kulkuväylien pitämisessä vapaina ja puhtaina.

VÄHEMMÄN KUSTANNUKSIA, LISÄÄ ARVOA

Tehokkaampi puristus = kierrätettäväksi tai hävitettäväksi kuljetettava jäte mahtuu pienempään tilaan. Vähentynyt kuljetuksien tarve tarkoittaa pienempiä kuljetuskustannuksia ja CO₂-päästöjä. Lajittelu paikan päällä parantaa kierrätettävien materiaalien laatua.

MIKSI ORWAK COMPACT?

- Vie vähän lattiapinta-alaa ja pakkaa kierrätettävän materiaalin tehokkaasti pienempään tilaan
- Helposti käsiteltävä paalikoko
- Paras tuote pienien pahvi- ja muovimäärien pakkaamiseen

ORWAK®
PART OF SULO GROUP

ORWAK COMPACT 3110

Pieni ja joustava paalain – mahtuu sinne, missä sitä tarvitaan!

PIENI TILANTARVE

Matalan korkeuden ja pienen lattiatilan tarpeen ansiosta 3110 sopii sinne, missä sitä tarvitaan!

AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS TAKAA TEHOKKAAN PURISTUKSEN

Automaattisen käynnistystoiminnon ansiosta paalain voi aloittaa jätemateriaalin puristamisen heti, kun luukku sulkeutuu.

PAALIKÄRRY SISÄLTYY TOIMITUKSEEN

3110-paalaimen mukana toimitetaan aina paalikärry, joka helpottaa paalauksen suorittamista ja paalien siirtelyä omissa tiloissa.

Materiaalinvalitsija pahville ja muoville Paalin täyttymisen merkkivalo Huoltomerkkivalo



Säädettävä paalin koko



- Käyttäjäturvallinen paneeli
- Automaattinen käynnistys
- Paalin korkeus voidaan valita kolmesta kokoasetuksesta
- Kierrätysmuovista valmistettu koneen kansi.
- Paalikärry sisältyy toimitukseen

ORWAK COMPACT 3110 ON OPTIMOITU SEURAAVILLE MATERIAALEILLE:

PAPERI

- Pahvi
- Silppu

MUOVIKELMU

- Kutistemuovi
- Muovipussit

MUUT METALLIT

- Teräsnauhat

MUUT MOUVIT

- Muovinauhat

HILJAINEN TOIMINTA PARANTAA TYÖSKENTELYOLOSUHTEITA

Laitteessa on käyttöääneltään hiljainen hydraulijärjestelmä, minkä ansiosta melutaso on alhainen. Se parantaa työntekijöiden työskentelyolosuhteita ja on tärkeä ominaisuus, mikäli paalain asennetaan asiakastilojen lähelle.

ORWAK CONNECT COMMUNICATION


COMPACT-paalaimet ovat valmiita kommunikoimaan valitessaan lisävarustetta "Orwak Connect". Se on modeemipohjainen viestintäpalvelu, jonka avulla paalain voi lähettää päivityksiä ja hälytyksiä henkilökunnalle sekä tärkeitä tietoja ja paalilistoja verkkoportaaliin.

Kone täyttää vertikaalipaalaimia koskevan EN 16500:2014-turvallisuusstandardin vaatimukset

MITAT & TEKNISET TIEDOT

MITAT				
A	B	C	D	E
1990 mm	866 mm	720 mm	1460 mm	694 mm

ENERGIANKULUTUS	
VALMIUSTILA	KÄYTTÖ TÄYDELLÄ TEHOLLA 1 TUNNIN AJAN
0.6 W/H	580 W/H

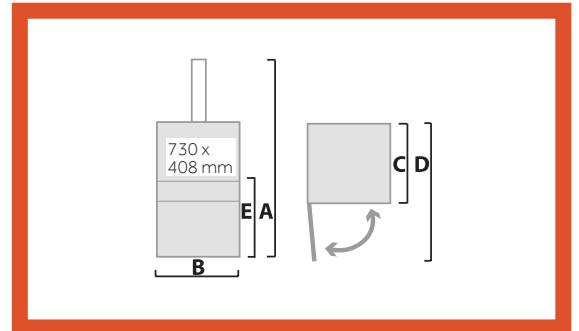

TEKNISET TIEDOT								
TÄYTTÖAUKKO	SYKLIN KESTOAIKA	PURISTUSVOIMA	PAALIKOKO	PAALIN PAINO	KONEEN PAINO	ÄÄNITASO	SUOJAUSLUOKKA	KÄYTTÖJÄNNITE
Leveys: 730 mm Korkeus: 408 mm	33 s	HP: 4 t, 40 kN LP: 3 t, 30 kN	Leveys: 700 mm Syvyys: 500 mm Korkeus: 600 mm	Pahvi: enintään 50 kg Muovi: enintään 70 kg	252 kg	62.3 db (A)	IP 55	1-vaihe 230 V, 50 Hz, 10 A

Pidätämme itsellämme oikeuden tehdä muutoksia tekniisiin tietoihin ilman ennakoilmoitusta. Paalin/pussin/astian paino riippuu materiaalityypistä.

L&T YMPÄRISTÖPALVELUT OY

Valimotie 27
FIN-00380 Helsinki
FINLAND
Phone: +358-106362790
E-mail: kauppa@lassila-tikanoja.fi

LASSILA-TIKANOJA.FI

ORWAK
PART OF SULO GROUP