

ORWAK COMPACT 3120

COMPACT-tuoteperheen uusi paalain tarjoaa voimakkaan puristuksen suoraan paikan päällä. Pienestä koostaan huolimatta se pystyy pienentämään jätteen tarvitsemää tilaa huomattavasti. Paalin enimmäispaino 100 kg. Syöttöaukko on erityisen leveä, 1000 mm. 3120 on yksivaiheinen yksikkö, joka on helppo sijoittaa kohteeseen.



ERITYISEN
LEVEÄ TÄYT-
TÖAUKKO



PAALIN
PAINO
PAHVI



Kone täyttää
EN 16500
turvallisuusstandardin
vaatimukset
ORWAK

ORWAK EDUT



TUOTTAVAMPAA AJANKÄYTTÖÄ

Mitä vähemmän aikaa käytät jätteenkäsittelyyn, sitä enemmän aikaa jää varsinaisille työtehtäville.

LISÄÄ TILAA

Paalaimemme minimoi nopeasti jätteiden tarvitseman tilan, mikä auttaa käytävien ja kulkuväylien pitämisessä vapaina ja puhtaina.

VÄHEMMÄN KUSTANNUKSIA, LISÄÄ ARVOA

Tehokkaampi puristus = kierrätettäväksi tai hävitettäväksi kuljetettava jäte mahtuu pienempään tilaan. Vähentynyt kuljetuksien tarve tarkoittaa pienempiä kuljetuskustannuksia ja CO₂-päästöjä. Lajittelu paikan päällä parantaa kierrätettävien materiaalien laatua.

MIKSI ORWAK COMPACT?

- Vie vähän lattiapinta-alaa ja pakkaa kierrätettävän materiaalin tehokkaasti pienempään tilaan
- Helposti käsiteltävä paalikoko
- Paras tuote pienien pahvi- ja muovimäärien pakkaamiseen

ORWAK
PART OF SULO GROUP

ORWAK COMPACT 3120

Pieni ja joustava paalain – mahtuu sinne missä sitä tarvitaan!

NÄPPÄRÄ RAKENNE

Pienikokoinen kone on helppo kuljettaa ja asentaa. Suuri täyttöaukko mahdollistaa nopean ja kätevän jätteen syöttämisen.


AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS TAKAA TEHOKKAAN PURISTUKSEN

Automaattisen käynnistystoiminnon ansiosta paalain voi aloittaa jätemateriaalin puristamisen heti, kun luukku sulkeutuu.

PAALIN POISTO

Paalien paino voi olla enimmillään 100 kg. Ne poistuvat koneesta kätevästi puoliautomaattisella poistotoiminnolla.

Materiaalinvalitsija pahville ja muoville
Paalin täyttymisen merkkivalo
Huoltomerkkivalo

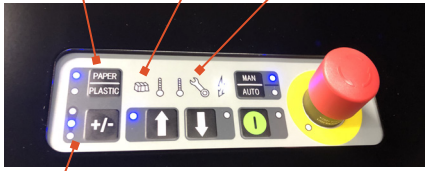

Säädettävä paalin koko

- Käyttäjystävällinen paneeli
- Paalin korkeus voidaan valita kolmesta kokoasetuksesta
- Uusi, esteettinen muotoilu



ORWAK COMPACT 3120 ON OPTIMOITU SEURAAVILLE MATERIAALEILLE:

PAPERI

- Pahvi
- Silppu

MUOVIKELMU

- Kutistemuovi
- Muovipussit

MUUT METALLIT

- Teräsnauhat

MUUT MOUVIT

- Muovinauhut

HILJAINEN TOIMINTA PARANTAA TYÖSKENTELYOLOSUHTEITA

Laitteessa on käyttöönneltään hiljainen hydraulijärjestelmä, minkä ansiosta melutaso on alhainen. Se parantaa työntekijöiden työskentelyolosuhteita ja on tärkeä ominaisuus, mikäli paalain asennetaan asiakastilojen lähelle.

ORWAK CONNECT COMMUNICATION


COMPACT-paalaimet ovat valmiita kommunikoimaan valitessaan lisävarustetta "Orwak Connect". Se on modeemipohjainen viestintäpalvelu, jonka avulla paalain voi lähettää päivityksiä ja hälytyksiä henkilökunnalle sekä tärkeitä tietoja ja paalilastoja verkkoportaaliin.

Kone täyttää vertikaalipaalaimia koskevan EN 16500:2014-turvallisuusstandardin vaatimukset

MITAT & TEKNISET TIEDOT

MITAT

A	B	C	D	KULJETUS-KORKEUS
2342 mm	1184 mm	900 mm	2035 mm	2342 mm (1900 mm tarpeen vaatiessa)

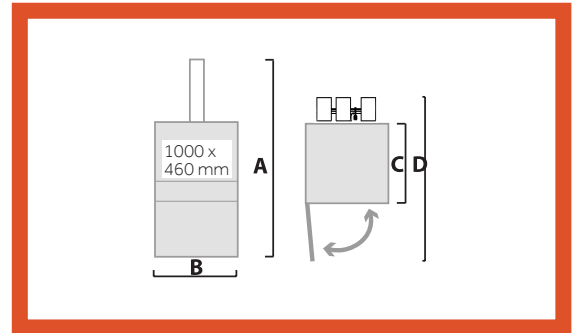

TEKNISET TIEDOT

TÄYTTÖAUKKO	SYKLIN KESTOAIKA	PURISTUSVOIMA	PAALIKOKO	PAALIN PAINO	KONEEN PAINO	ÄÄNITASO	SUOJAUSLUOKKA	KÄYTTÖJÄNNITE
Leveys: 1000 mm Korkeus: 460 mm	33 s	HP: 6 t, 60 kN LP: 4 t, 40 kN	Leveys: 1000 mm Syvyys: 700 mm Korkeus: 800 mm	Pahvi: enintään 100 kg Muovi: enintään 130 kg	580 kg	62.3 db (A)	IP 55	1-vaihe 230 V, 50 Hz, 10 A

Pidätämme itsellämme oikeuden tehdä muutoksia teknisiin tietoihin ilman ennakoilmoitusta. Paalin/pussin/astian paino riippuu materiaalityypistä.

L&T YMPÄRISTÖPALVELUT OY

Valimotie 27
FIN-00380 Helsinki
FINLAND
Phone: +358-106362790
E-mail: kauppa@lassila-tikanoja.fi

LASSILA-TIKANOJA.FI

ORWAK
PART OF SULO GROUP