

ORWAK COMPACT 3075

ORWAK COMPACT 3075 soveltuu erinomaisesti yrityksiin, joissa pakkausjätettä kertyy vain vähän. Paalaimessa on pieni koko, mutta se tuottaa vaikuttavia paaleja, joiden paino on jopa 70 kg ja optimaalinen koko kahden paalin sijoittamiseen eurolavalle.



Kone täyttää
EN 16500
turvallisuusstandardin
vaatimukset

ORWAK



PIENI
TIIANTARVE



70 KG

PAALIN
PAINO
PAHVI

ORWAK EDUT



TUOTTAVAMPAA AJANKÄYTTÖÄ

Mitä vähemmän aikaa käytät jätteenkäsittelyyn, sitä enemmän aikaa jää varsinaisille työtehtäville.

LISÄÄ TILAA

Paalaimemme minimoi nopeasti jätteiden tarvitseman tilan, mikä auttaa käytävien ja kulkuväylien pitämisessä vapaina ja puhtaina.

VÄHEMMÄN KUSTANNUKSIA, LISÄÄ ARVOA

Tehokkaampi puristus = kierrätettäväksi tai hävitettäväksi kuljetettava jäte mahtuu pienempään tilaan. Vähentynyt kuljetuksien tarve tarkoittaa pienempiä kuljetuskustannuksia ja CO₂-päästöjä. Lajittelu paikan päällä parantaa kierrätettävien materiaalien laatua.

MIKSI ORWAK COMPACT?

- Vie vähän lattiapinta-alaa ja pakkaa kierrätettävän materiaalin tehokkaasti pienempään tilaan
- Helposti käsiteltävä paalikoko
- Paras tuote pienien pahvi- ja muovimäärien pakkaamiseen

ORWAK®
PART OF SULO GROUP

ORWAK COMPACT 3075

Pieni ja joustava paalain – mahtuu sinne, missä sitä tarvitaan!

IDEAALISET LOGISTISET MITAT

Kaksi paalia sopii täydellisesti eurolavalle, ja useampia paalikerroksia voidaan pinota kuorma-auton kuorman optimoimiseksi


AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS TAKAA TEHOKKAAN PURISTUKSEN

Automaattisen käynnistystoiminnon ansiosta paalain voi aloittaa jätemateriaalin puristamisen heti, kun luukku sulkeutuu.

PAALIKÄRRY SISÄLTYY TOIMITUKSEEN

3075-paalaimen mukana toimitetaan aina paalikärry, joka helpottaa paalauksen suorittamista ja paalien siirtelyä omissa tiloissa.

Materiaalinvalitsija pahville ja muoville Paalin täyttymisen merkkivalo Huoltomerkkivalo

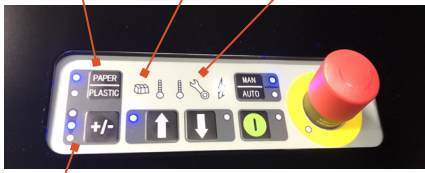

Säädettävä paalin koko



- Käyttäjätavallinen paneeli
- Automaattinen käynnistys
- Paalin korkeus voidaan valita kolmesta kokoasetuksesta
- Paalikärry sisältyy toimitukseen

ORWAK COMPACT 3075 ON OPTIMOITU SEURAAVILLE MATERIAALEILLE:

PAPERI

- Pahvi
- Silppu

MUOVIKELMU

- Kutistemuovi
- Muovipussit

MUUT METALLIT

- Teräsnauhat

MUUT MOUVIT

- Muovinauhut

HILJAINEN TOIMINTA PARANTAA TYÖSKENTELYOLOSUHTEITA

Laitteessa on käyttöääneltään hiljainen hydraulijärjestelmä, minkä ansiosta melutaso on alhainen. Se parantaa työntekijöiden työskentelyolosuhteita ja on tärkeä ominaisuus, mikäli paalain asennetaan asiakastilojen lähelle.

ORWAK CONNECT COMMUNICATION


COMPACT-paalaimet ovat valmiita kommunikoimaan valitessaan lisävarustetta "Orwak Connect". Se on modeemipohjainen viestintäpalvelu, jonka avulla paalain voi lähettää päivityksiä ja hälytyksiä henkilökunnalle sekä tärkeitä tietoja ja paalilistoja verkkoportaaliin.

Kone täyttää vertikaalipaalaimia koskevan EN 16500:2014-turvallisuusstandardin vaatimukset

MITAT & TEKNISET TIEDOT

MITAT				
A	B	C	D	E
2350 mm*	920 mm	717 mm	1460 mm	794 mm

*Kuljetuskorkeus 1980 mm pyynnöstä

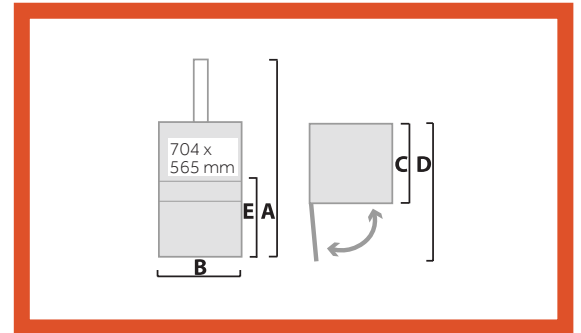

TEKNISET TIEDOT								
TÄYTTÖAUKKO	SYKLIN KESTOAIKA	PURISTUSVOIMA	PAALIKOKO	PAALIN PAINO	KONEEN PAINO	ÄÄNITASO	SUOJAUSLUOKKA	KÄYTTÖJÄNNITE
Leveys: 704 mm Korkeus: 565 mm	40 s	HP: 4 t, 40 kN LP: 3 t, 30 kN	Leveys: 700 mm Syvyys: 500 mm Korkeus: 700 mm	Pahvi: enintään 70 kg Muovi: enintään 70 kg	277 kg	62.3 db (A)	IP 55	1-vaihe 230 V, 50 Hz, 10 A

Pidätämme itsellämme oikeuden tehdä muutoksia tekniisiin tietoihin ilman ennakkoilmoitusta. Paalin/pussin/astian paino riippuu materiaalityypistä.

L&T YMPÄRISTÖPALVELUT OY

Valimotie 27
FIN-00380 Helsinki
FINLAND
Phone: +358-106362790
E-mail: kauppa@lassila-tikanoja.fi

LASSILA-TIKANOJA.FI

ORWAK
PART OF SULO GROUP